


Gebruiksaanwijzing PreCom pager

Accu en gebruiksduur

- De nieuwe PreCom pagers beschikken over een oplaadbare batterij en een laadstation. Het verdient de aanbeveling om de pager elke nacht in het laadstation te plaatsen, zodoende bent u er van verzekerd dat de accu de maximale capaciteit heeft.
- In de weken dat u geen piket heeft en de pager niet bij u draagt, kunt u de pager uitzetten en in het laadstation plaatsen. Bij de start van uw piketweek heeft u dan altijd een volle accu.

Accepteren alarmering

- Indien u piket heeft ten tijde van een alarm druk op de toets onder **“opkom”** om het alarm te accepteren

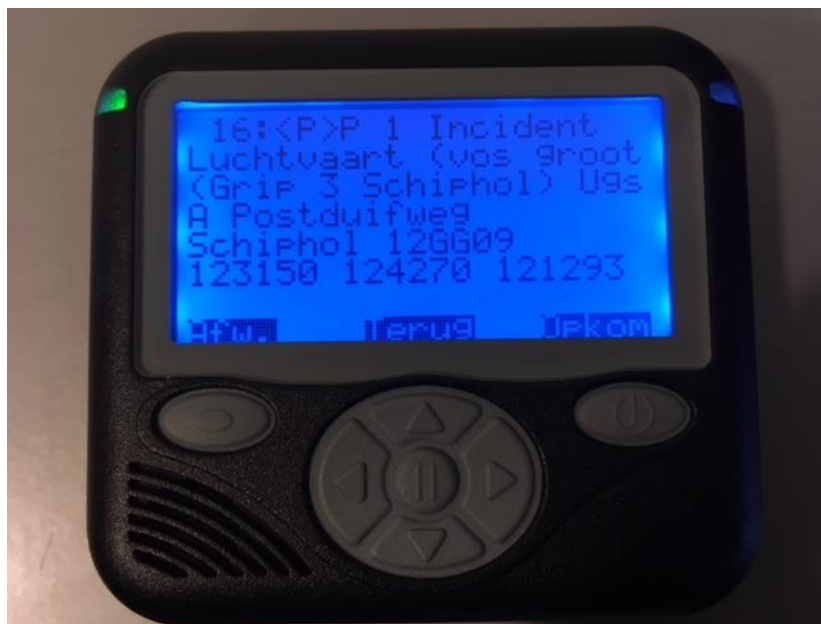


Scroll door het hele bericht (het bericht kan uit meerdere schermen bestaan) met behulp van de pijl toetsen.

2^e alarm bij niet tijdig accepteren

- Bij een alarmering geeft de pager de mogelijkheid om door één druk op de knop (dmv de toets onder de tekst “opkom” in het display) aan te geven of u opkomt, *(bij het niet accepteren van het alarm zal automatische na 90 seconden een 2^e alarmering volgen).*

Inzicht in opkomst CoPI & Crisisteam

- Doordat u met één druk op de knop aangeeft of u opkomt, kan men op het RCC in Haarlem of Schiphol via een monitor zien dat u het alarm heeft geaccepteerd en onderweg gaat naar het CoPI of RCC.

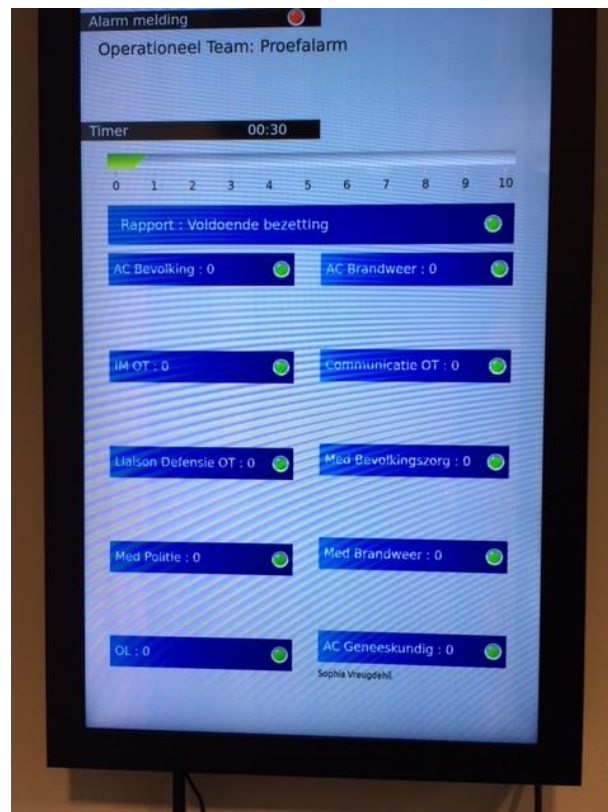

Alarmering buiten P2000

- Het PreCom alarmeringssysteem biedt de mogelijkheid om tekst berichten te versturen naar de PreCom pagers. Middels een beveiligde website kunnen personen of groepen eenvoudig gealarmeerd worden. Deze alarmeringsberichten zijn niet zichtbaar op de diversen websites

Encrypted P2000 berichten

- De PreCom pagers zijn voorbereid om in de (nabije) toekomst encrypted berichten te ontvangen welke via het P2000 netwerk verstuurd worden.

Functietoetsen

- Het gebruik van de nieuwe PreCom pagers is nagenoeg gelijk met de huidige generatie P2000 pagers, voor afwijkingen zie de “gebruikers handleiding”.

Proefalarm

- Elke dinsdagavond om omstreeks 18:30 uur is er een regionaal proefalarm, op dit proefalarm hoeft u niet te reageren.

Proefalarm dienstdoende functionaris

- Onregelmatig vind er een proefalarm plaats met ontvangstbevestiging voor de dienstdoende functionaris, u kunt het proefalarm bevestigen d.m.v. de toets onder de tekst “**opkom**” in het display.
- Bellen voor bevestiging van het proefalarm met de meldkamer is niet meer nodig

Toetsen



A)

- Aanzetten van de pager
- Bevestigen alarmering
- Functie/menu toets

B)

- **||** Open menu
- Menu met opties: (navigeer door menu met pijltjes naar links/recht/boven/omlaag)
 - ALARM SIGNAAL
 - CAPCODE INSTELLEN
 - Cijfer of **P** de Capcode van de bij behorende functie staat **AAN**
 - - Capcode van de bij behorende functie staat **UIT**
- AGENDA INSTELLEN
 - **Niet gebruiken** (instelling voor de vrijwilligers van de brandweer)
- PAGER UITSCHAKELEN

C)

- Functie/menu toets
- Afwijzen van een alarmering